
尔英 i7-13700HX M-ATX 主板


使用手册

VER:A0

编辑时间：2024 年 08 月

主板配置图

(此图仅供参考，部分细节会根据实际情况设计调整，请以实物为准)

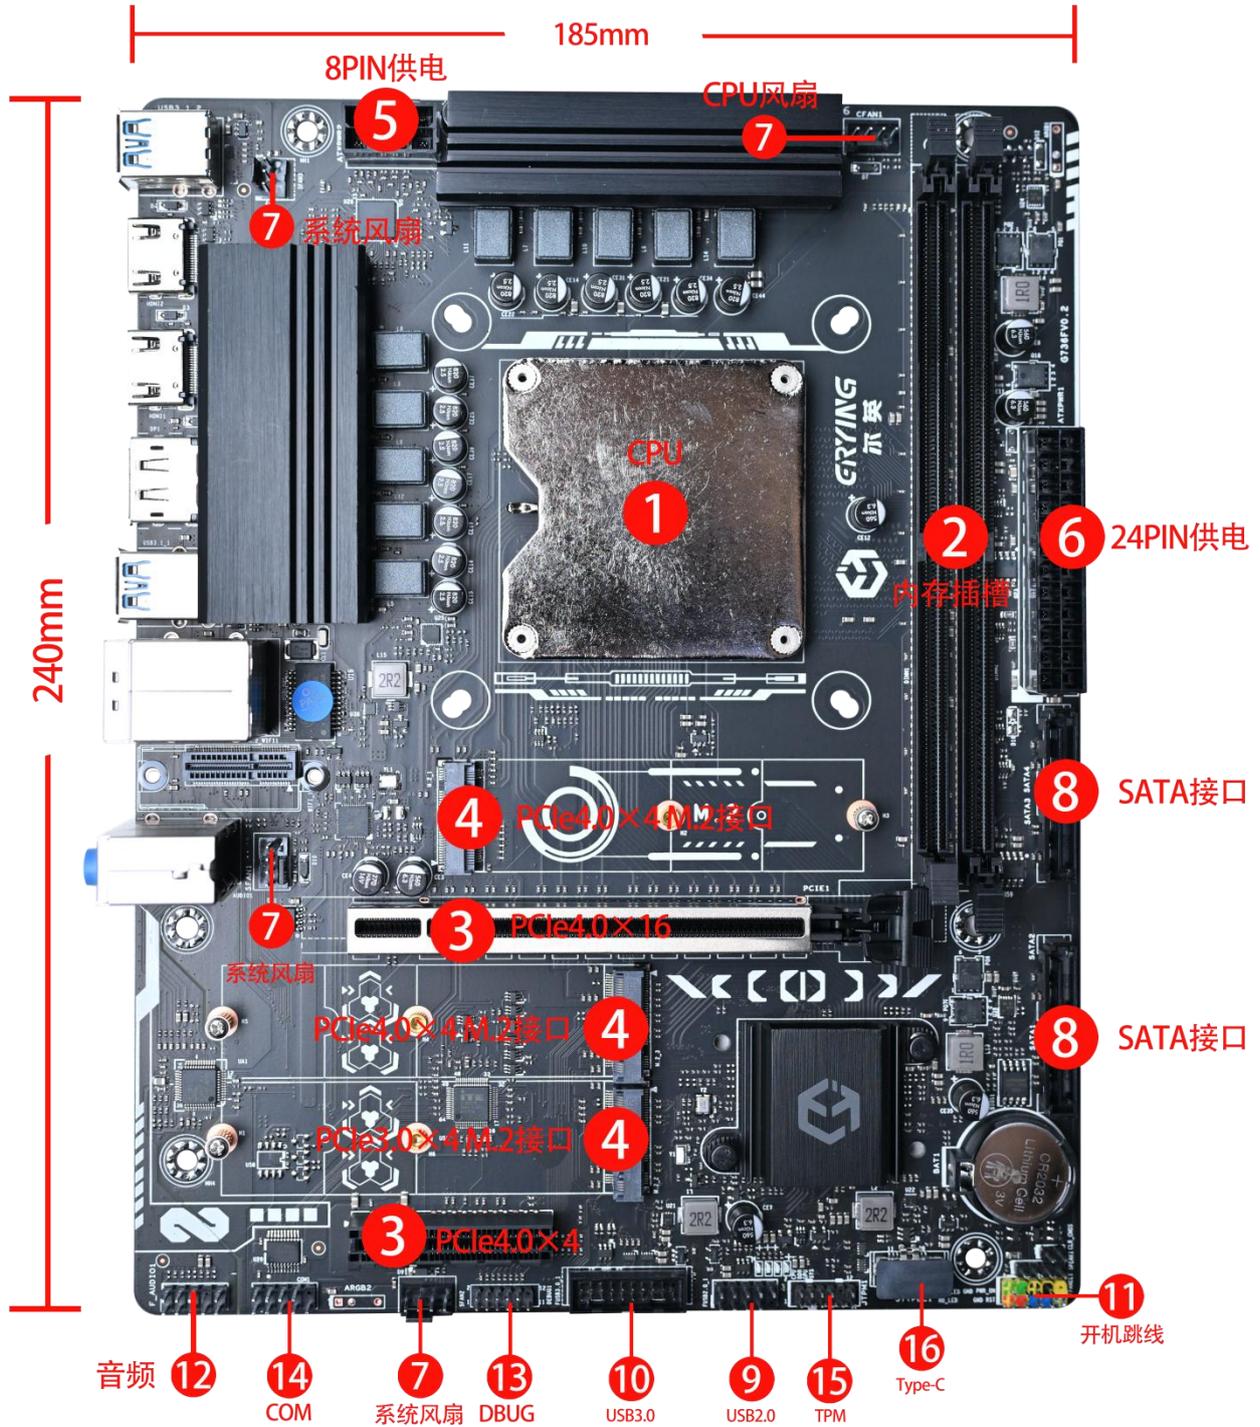

主板规格

主板尺寸	M-ATX(185*240mm)
①板载 CPU	Raptor Lake i7-13700HX 16核 24线程; 最大睿频 5.00GHz; 30MB 三级缓存; TDP: 55W
①主板功耗	主板 TDP 设定值: PL1:115W MAX; PL2:135W MAX
①GPU	CPU 自带 Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors (执行单元: 32)
①芯片组	INTEL HM770 PCH
②内存	2xUDIMM DDR4 内存槽 最高支持 64GB RAM 支持最高 3200/3600 (OC+) MHz
③PCIe 接口	1 个 PCIe4.0×16 插槽; 1 个 PCIe4.0×4 插槽
④M.2 存储	2 个 PCIe4.0×4; 1 个 PCIe3.0×4 M.2 插槽 (支持 2242/2260/2280 规格)
⑤CPU 供电	1 个 8PIN CPU 供电接口
⑥主板供电	1 个 24PIN 主板供电接口
⑦FAN 风扇接口	3 组系统风扇插针、1 组 CPU 风扇插针 (支持智能风扇调节)
⑧SATA 接口	4 个 SATA3.0 6Gbps 接口
⑨USB2.0 接口	1 组 USB 2.0 插针 (一组可释出 2 个 USB 接口)
⑩USB3.0 接口	1 组 USB 3.0 插针: 最高支持 5Gbps 传输速度 (一组可释出 2 个 USB 接口)
⑪开机跳线插针	1 组机箱前置控制面板插针 (F_PANEL)
⑫音频插针	F_AUDIO 插针: 前置麦克风插针, 前置音频输出插针
⑬DEBUG 插针	1 组 DEBUG 插针: 用于连接故障检测设备
⑭COM 插针	1 组 COM 插针: 用于连接外接设备
⑮TPM 插针	1 组 TPM 插针: 用于连接电脑硬件加密模块
⑯TYPE-C 插针	1 组前置 type-c 插针: 最高支持 10Gbps 传输速度
启动支持	支持网络唤醒、支持 PXE 无盘、UEFI 无盘引导
系统支持	支持 UEFI Windows10 64bit, UEFI Windows11 64bit
监测支持	电压监测、温度监测、风扇监测
DEBUG 灯	从左至右: CPU→内存→GPU→系统
工作环境	温度: 0~40°C 湿度: 10%~90%无凝结 储存环境: -40~65°C




A: 2 个 HDMI2.0 接口：最高支持 4K@60Hz 屏幕显示。

B: 1 个 DP1.4 接口：最高支持 4K@240Hz 屏幕显示。

C: 4 个 USB3.2 GEN2 接口：最高支持理论 10Gbps 速度传输，用于连接 USB TYPE A 设备。

D: 2 个 USB2.0 接口：可向下兼容 USB1.1 标准，用于连接 USB TYPE A 设备。

E: RJ45 接口：Realtek RTL8125BG 网卡接口，用于接入网线将主机系统链接到网络，最高带宽 2500Mbps。



连接带宽指示灯	
带宽	灯状态
无连接	灭
10Mbps	绿色常亮
100Mbps	绿色常亮
1000Mbps	橙色常亮
2500Mbps	橙色常亮

运行指示灯	
无数据传输	灭
数据传输中	闪烁

F: 1 组 (Mic-in, Line-out、Line-in) From Realtek ALC897 音频接口。

LINE IN 接口 (蓝色)：用于接收音频输入设备，如手机音频输入。

LINE OUT 接口 (浅绿色)：用于接入音频输出设备，如耳机、音箱等外放设备。

Audio-麦克风接口 (粉红色)：用于接入音频输入设备，如麦克风等收音设备。

G: M.2 M-Key 无线网卡接口：支持 CNVi 和 PCIe 双协议无线网卡设备。